GIKEN

SILENT PILER® F301

ハット形鋼矢板900仕様

複合式圧入機　NETIS登録番号:CB-080010-A
（国土交通省 新技術情報提供システム）

ハット形鋼矢板900に対応した複合式圧入機

SILENT PILER® F301

サイレントパイラーF301

Flexible and Functional Formula

サイレントパイラーF301は新しいモジュール化設計（構成部品の標準化）のコンセプトの下、
すべてのパーツを見直し、構造・形状・材料を徹底的に適正化しました。
主構成部品の汎用性を高めると同時に、最新の制御システムを搭載することで
各パーツの高機能化、長寿命化を実現した次世代型圧入機です。

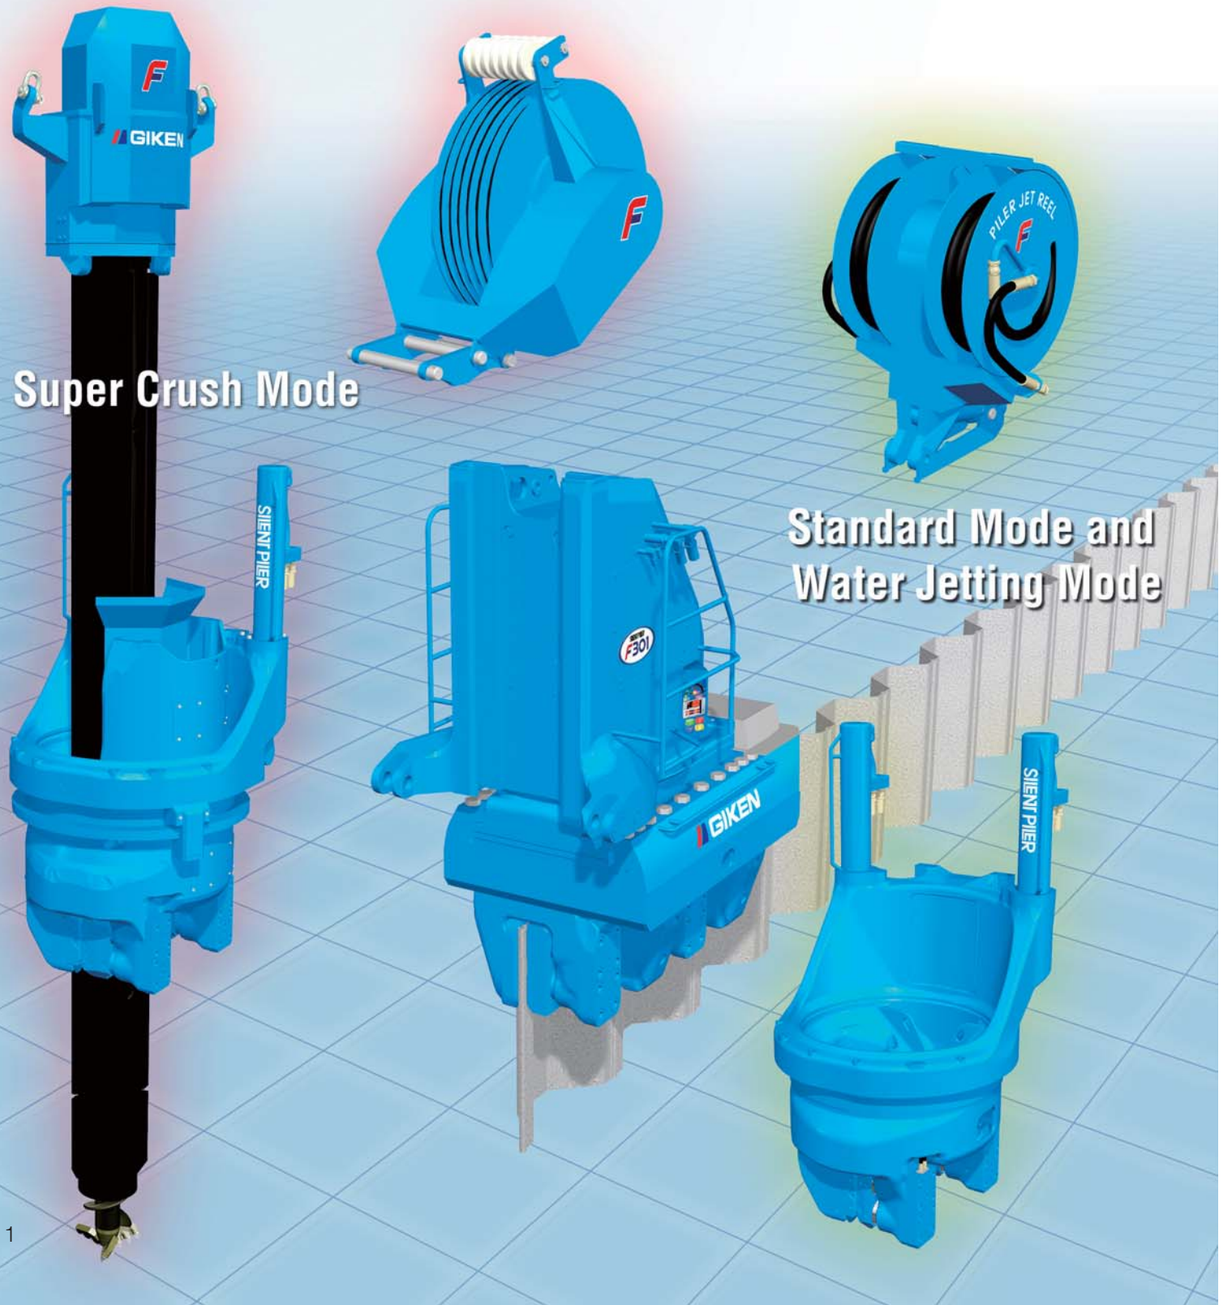

1 モジュール化設計による現場稼働率のアップ

F301はチャック、チャックフレームの換装、アタッチメントの装着により、1台の圧入機で単独圧入、ウォータージェット併用圧入、硬質地盤圧入の3種類の圧入工法が選択可能な複合式圧入機です。1台で様々な地盤条件と施工環境に対応した圧入施工を実施できるため、現場稼動率がアップします。

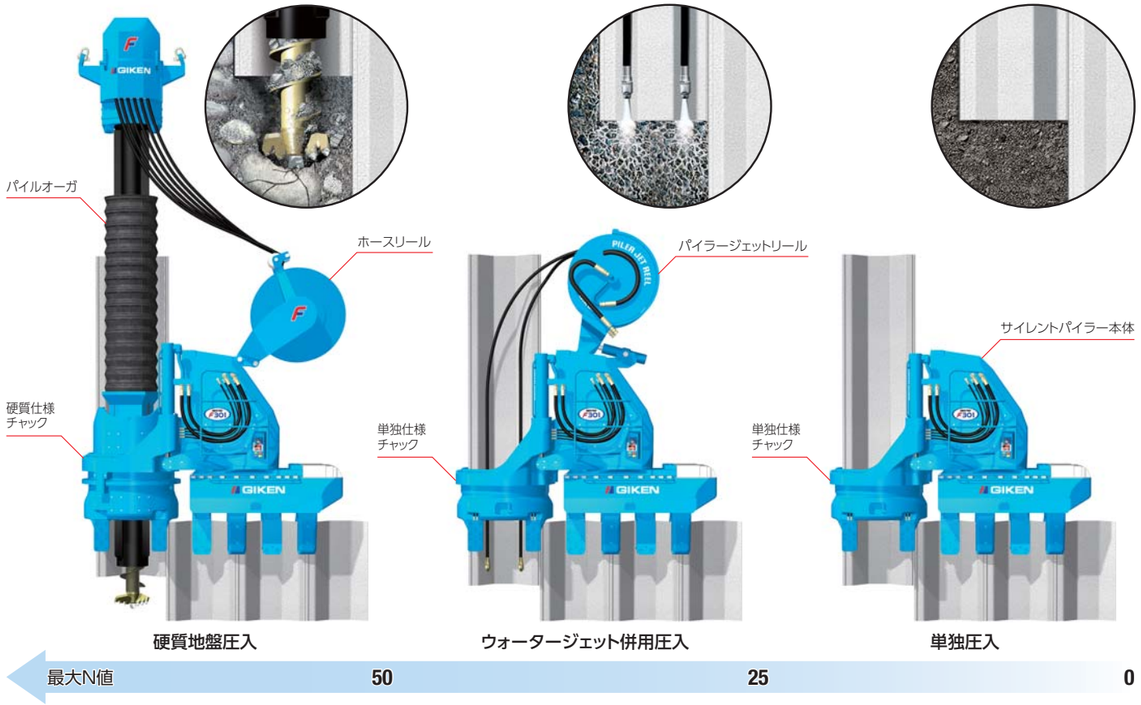

硬質地盤圧入　ウォータージェット併用圧入　単独圧入

最大N値　50　25　0

2 新制御システムによる長寿命・高機能化

新しく開発した制御システムは、施工時の圧入姿勢を認識することで各動作における負荷を適正にコントロールし、各パーツの長寿命化を実現しました。また、圧入力定荷重制御機能やオーガトルク無段階制御機能の搭載により、操作性を格段に向上させました。

3 杭材との相乗効果による高い施工性

ハット形鋼矢板900の杭材特性と圧入の優位性を最大限に発揮できる施工を実現します。

2箇所の圧入力点

杭材の両端2箇所に圧入力点（圧入力を加える位置）を設けることで、圧入パワーを確実に伝達します。

安定した反力基盤

3枚の反力杭の継手部を挟んだ状態で掴み一体化させることで、より安定した強い反力基盤を構築できます。

ハット形鋼矢板 900 と広幅型鋼矢板の比較

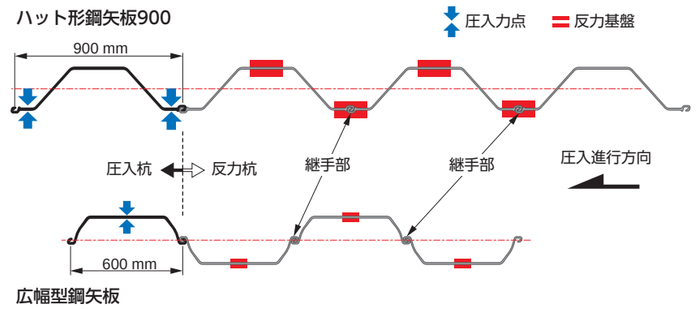

4 硬質地盤への対応

GIKEN独自の「芯抜き理論」を実用化し、砂礫層や玉石層などの硬質地盤でも圧入工法の優位性を損なわずに杭施工を可能にした「硬質地盤クリア工法」。これまでの先行機による数多くの施工実績が、工法の優位性を証明しています。パイルオーガによる掘削はあくまで圧入補助として最小限に抑えるので、排土量は少なく、周辺地盤を乱さないため、強い支持力をもった完成杭を急速に構築できます。また、従来工法では困難とされた傾斜地や水上での施工も可能で、システム施工技術により仮設工事を一掃し、環境負荷を大幅に低減させます。

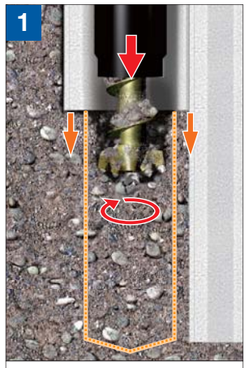

オーガ掘削、同時圧入

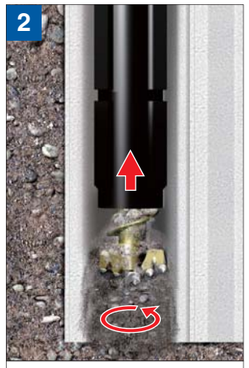

圧入完了
パイルオーガ引抜き

クサビ効果により玉石を粉砕

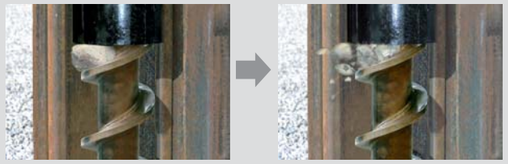

施工能力を向上させるロック機構搭載

チャック回転ロック、リーダーマスト旋回ロック、クランプ左右ロックにより、オーガでの掘削時に圧入機本体の姿勢をしっかりと固定できます。強固な反力基盤に支えられた確実なオーガトルク伝達は、掘削能力を高め、施工精度を向上させます。
【特許 第4250060号】



チャック回転ロック

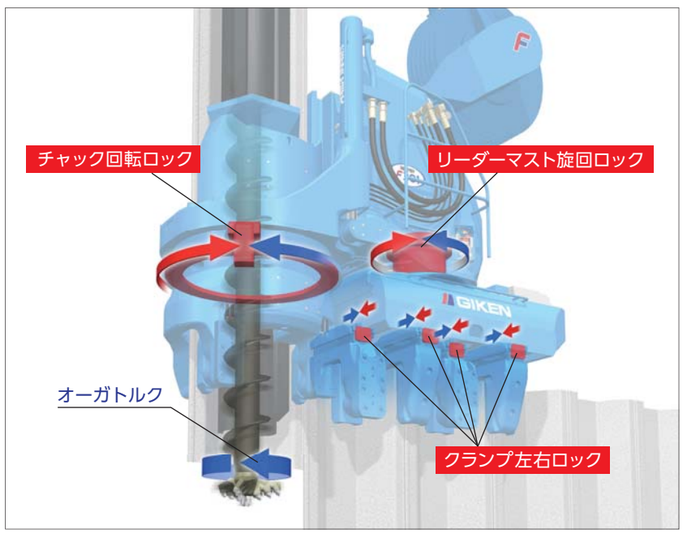

5 卓越した環境配慮設計

オフロード法に適合した新パワーユニット

パワーユニットには新世代環境対応型エンジンを搭載しました。高い燃焼効率と当社独自の油圧制御技術により、徹底した排出ガスのクリーン化を実現し、オフロード法※1に適合しています。
(国土交通省 排出ガス第3次基準対応)

※1 オフロード法：特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成18年10月使用規制開始)

国土交通省基準値を高レベルでクリアした超低騒音設計

国土交通省の超低騒音基準である音圧レベル(LA) 66dB(A)に対し、高いレベルで基準をクリアしています。

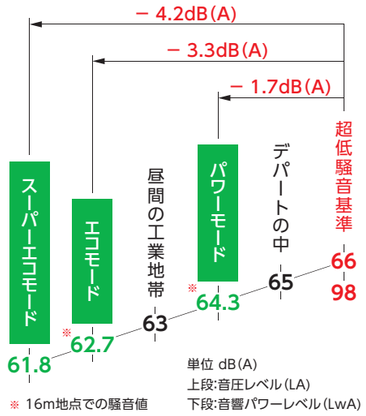

生分解性油脂を標準採用

ECOシリーズから標準採用して、高い評価を受けている圧入機専用の生分解性作動油(パイラーエコオイル)とグリース(パイラーエコグリース)を使用しています。万が一、水中や土壌に流出しても自然界のバクテリアによって分解され、生態系に影響を与えません。更に、機体にはTXフリー無鉛塗料※2を使用し、環境対策は万全です。

※2 トルエン、キシレン、鉛系顔料などを含まない環境対応型塗料

生分解性油脂
パイラーエコ オイル グリース

6 科学的圧入施工と先進の情報化技術

新GIKEN ITシステム搭載

世界中※で稼動している圧入機の位置情報、メンテナンス情報、稼動情報が自動的に専用のサーバーに蓄積されます。これらの情報を分析することで、トラブルへの的確な判断、対処だけでなく、テクニカル支援、メカニカル支援なども効果的に行えます。 ※ 通信機器の認証許可がない国では、GIKEN ITが使用できない場合があります。

信頼の証、圧入管理データ

鋼矢板1枚毎に施工状況を記録した圧入管理データ(圧入力、オーガ回転トルク、圧入時間など)は、圧入実績の証明となり科学的な施工管理が行えます。また、新採用のタブレット端末G-PAD (GIKEN Press-In Assistance Display) により、オペレータは圧入管理データをリアルタイムに確認しながら施工できます。

新GIKEN ITシステムの仕組み

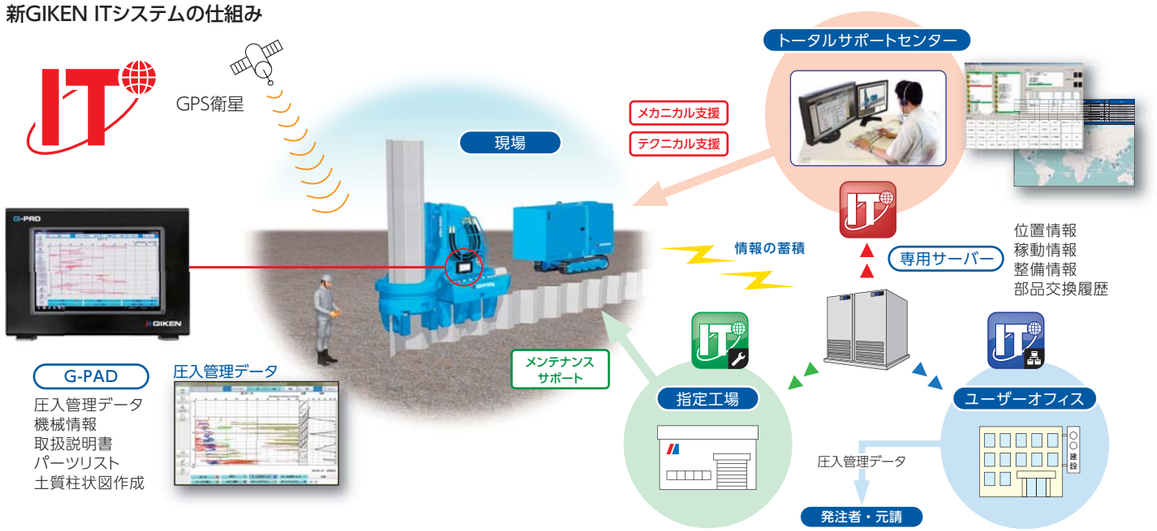

寸法・仕様

硬質地盤圧入仕様　F301-C900

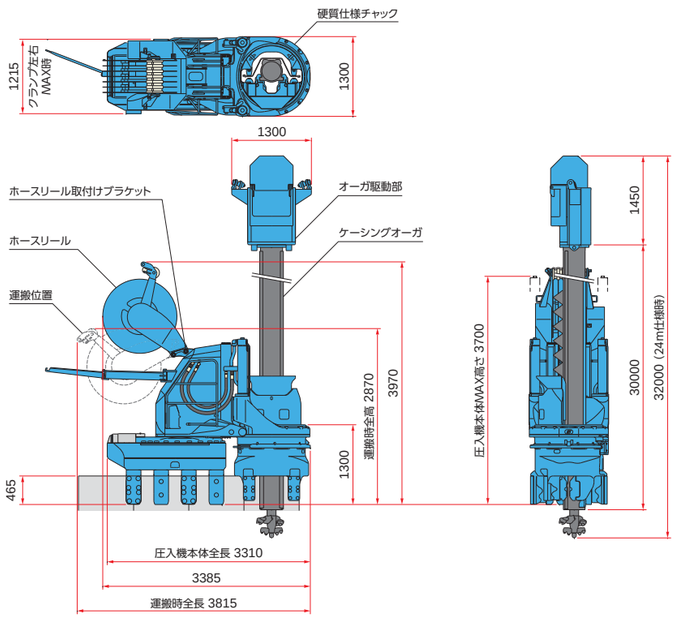

単独・ウォータージェット併用圧入仕様　F301-900

※ パイラージェットリールはオプションです。

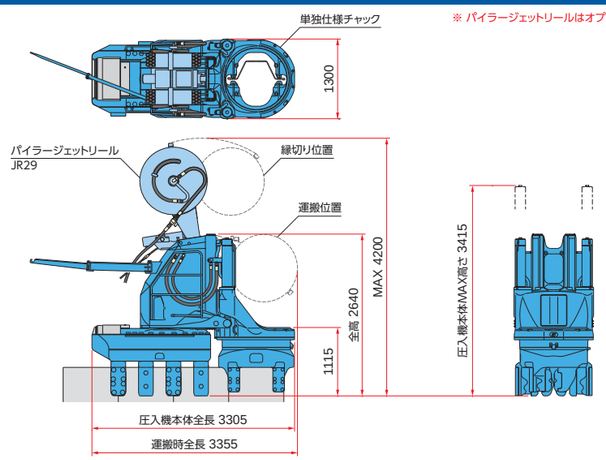

パワーユニット

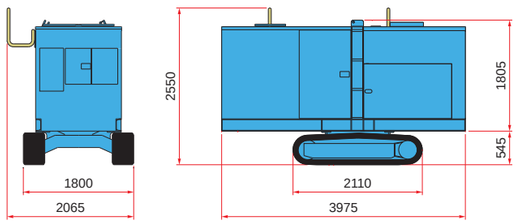

反力架台

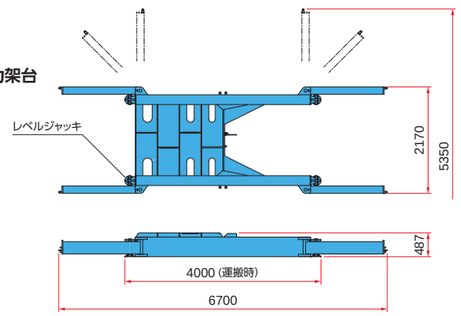

圧入機本体		SILENT PILER F301
適用杭材		ハット形鋼矢板900（10H、25H、45H、50H）
最大圧入力		800 kN（硬質仕様チャック使用時）
		1000 kN（単独仕様チャック使用時）
最大引抜力		900 kN（硬質仕様チャック使用時）
		1200 kN（単独仕様チャック使用時）
ストローク		850 mm
圧入スピード		2.1 ～ 43.5 m/min
引抜スピード		1.5 ～ 32.5 m/min
操作方法		ラジオコントロール
移動方法		自走式
質量	硬質地盤圧入仕様（圧入機本体+ホースリール）	13650 kg
	ウォータージェット併用圧入仕様（圧入機本体+パイラージェットリール）	12250 kg
	単独圧入仕様（圧入機本体）	11000 kg
ホースリール		**HR16**
質量（標準仕様時）		1550 kg（ホースリール取付けブラケットを含む）
パイルオーガ		**PA19**
適用杭長（標準仕様時）		24 m 以下（標準）※
質量	オーガ駆動部	1350 kg
	ケーシングオーガ	10050 kg
総質量		11400 kg

※ オプション仕様時は最大適用杭長30m可能

パイラージェットリール		**JR29**
適用杭長		標準17 m（最大27 m）
質量		1250 kg
パワーユニット		**EU300I3**
動力源		ディーゼルエンジン
定格出力	パワーモード	230 kW(313 ps)/1800 min^{-1}
	エコモード	204 kW(278 ps)/1600 min^{-1}
	スーパーエコモード	179 kW(243 ps)/1400 min^{-1}
燃料タンク容量		500 L
作動油タンク容量		パイラーエコオイル 490 L
走行速度		1.4 km/h
質量		6800 kg（標準30mホース）
反力架台（レベルジャッキ付）		
質量		2000 kg

※本機および関連製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。

【参考】質量比較（硬質地盤圧入仕様時）

ハット形鋼矢板対応複合式圧入機　F301	13650 kg
広幅型鋼矢板対応複合式圧入機　ECO600S	13900 kg

主要装備品

■ フルセット仕様


パイラーステージ

チャックステージ（硬質仕様チャック用）


オーガヘッド交換装置

GIKENメンテナンスシステム

ラジコンホルダー(5ton)（RH5A）

パイルローラー（ハット形鋼矢板900対応）



ホースローラー

パイルレーザー

ケーシングスクレーパー

オーガヘッド

モジュールボックス

■ オプション品

パイラージェットリール（JR29）



G-PAD

オーガヘッド

株式会社 技研製作所 工法革命 インプラント工法で世界の建設を変える www.giken.com

【圧入機製品の販売・GTOSS・技術支援】企画営業部 プロモーション課 E-mail pro-tokyo@giken.com
東日本 〒135-0063 東京都江東区有明1丁目3番28号 TEL 03-3528-1636
FAX 03-3528-1660
西日本 〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1 TEL 088-846-2947
FAX 088-826-5288
東北 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町3番10号 グラン・シャリオビル4階 TEL 022-380-6400
FAX 022-380-6411

【新工法提案・工法設計・積算・コンサルティング】工法事業部 工法推進課 E-mail koho@giken.com
〒135-0063 東京都江東区有明1丁目3番28号 TEL 03-3528-1633
FAX 03-3527-6055

【製品の保守・保全】プロダクトサポート部 プロダクトサポート課 E-mail ps@giken.com
〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1 TEL 088-846-2945
FAX 088-826-5288

東京本社 ／ 〒135-0063 東京都江東区有明1丁目3番28号 TEL 03-3528-1630 FAX 03-5530-7061
高知本社 ／ 〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1 TEL 088-846-2933 FAX 088-846-2939

事業拠点 東京、高知、仙台、大阪、兵庫、福岡、イギリス、ドイツ、オランダ、アメリカ、シンガポール、中国（上海、香港）
研究開発 テクニカルセンター、実証試験場（7ヶ所） 情報発信 IPC国際圧入センター（東京、仙台、大阪、福岡）

© 2013 GIKEN LTD. All Rights Reserved.

Ver 1.4JA01 / 30 Jul 2014